



Scheda Tecnica di prodotto

Rev. 0.1

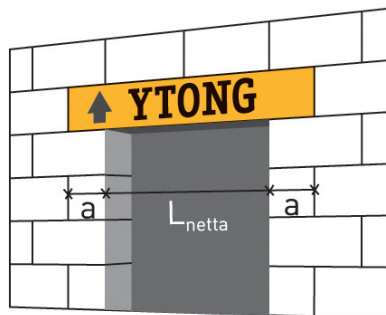

Nome del prodotto	Architrave	ARCHITRAVI SOTTILI (PER MURATURE INTERNE)				
Dimensioni e pesi	sp. 7.5 cm					
	Altezza (cm)	25				
	Spessore (cm)	7,5				
	Lunghezza (cm)	125				
	Luce netta massima* (cm)	101				
	Peso al pezzo (kg)	20				
	sp. 10 cm					
	Altezza (cm)	25				
	Spessore (cm)	10				
	Lunghezza (cm)	125	150	175	200	250
	Luce netta massima* (cm)	101	120	145	160	210
	Peso al pezzo	26	32	37	42	52
	EN 845-2:2003					
Carico ammissibile	2 kN/m					EN 845-2:2003
Conducibilità termica λ_{10dry}	0,160 W/mK (P=50%)					
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5/15					
Reazione al fuoco	Euroclasse A1					



* i dati tecnici riportati sono a titolo indicativo